


## 输送带

## 技术参数表

编号		NA1565		型号		2M5 U0-U0 blue DET	
<b>组成</b>							
输送带面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布					
	厚度	---	毫米	---	英吋		
	表面花纹	布					
	颜色	深蓝					
	摩擦特性	LF					
织物	材质	聚酯 (PET)					
	层数	2					
	纬纱类型	硬身					
底面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布					
	厚度	---	毫米	---	英吋		
	表面花纹	布					
	颜色	浅蓝					
<b>技术规格</b>							
总厚度		1.00	毫米	0.04	英吋		
重量		1.10	千克/平方米	0.22	磅/平方英尺		
长度1%延伸		5	牛頓/毫米	29.0	磅/英吋		
最大允许延伸拉力		10	牛頓/毫米	57.0	磅/英吋		
工作温度 <sup>(1)</sup>	最小.	-30	摄氏度	-22	华氏度		
	最大.	100	摄氏度	212	华氏度		
<sup>(1)</sup> (接近上下限时, 寿命会相应缩减)							
最小轮径 <sup>(2)</sup>							
■ 刀口最小半径		4	毫米	0.16	英吋		
■ 正向弯曲最小直径		8	毫米	0.31	英吋		
■ 反向弯曲最小直径		16	毫米	0.63	英吋		
<sup>(2)</sup> 上述数值受不同的接头方式影响							
底面的摩擦系数							
■ 钢板滑床		0.20	[-]				
■ 夹层胶板/木板		0.25	[-]				
■ 钢面滚轮		0.20	[-]				
■ 橡胶面滚轮		0.30	[-]				
最大生产宽度		2000	毫米	79	英吋		
<b>适合应用于</b>							
食品: 焙烤							
食品: 意式面食输送							
食品: 巧克力棒							
包装							
造纸业							
木材工业							
							
受湿度影响							否
适用于金检机							否
抗静电 (UNI EN ISO 21179)							是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)							是
滑床输送							是
支撑辊输送							是
输送及回程段同时滑床输送							是
槽形输送							否
鹅颈型输送							否
爬坡输送							否
可表面滑送							是
转弯皮带							否
抗化特性 (连结)							12
<b>符合</b>							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2017/752及修正 HACCP (危害分析和关键控制点) FDA (美国食品药品监督管理局)							
<b>备注</b>							
发布: 22-01-2020				更新: 29-01-2020			
<b>声明</b>							
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。							

编号	NA1565	型号	2M5 U0-U0 HP blue DET
----	--------	----	-----------------------

建议的接头方式 单齿 Z - 80 x 10 mm

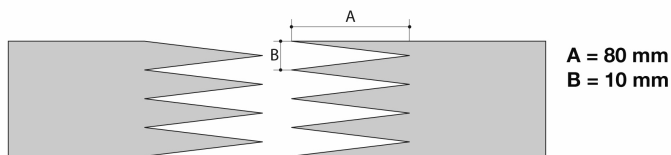

其他接着方式

- 斜角单齿 Z
- 双齿 Z - 50 x 12 mm
- 磨接一型
- 小齿 Z - 30 x 6 mm


请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目。

• 压接

热压机 **P \ PL \ PLS**

参数设定	
上加热板	160 摄氏度
下加热板	160 摄氏度
感温器设定	160 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	3 巴
补膜	TC636 - 补膜 PU 蓝色 DET
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。

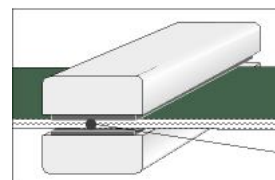

2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

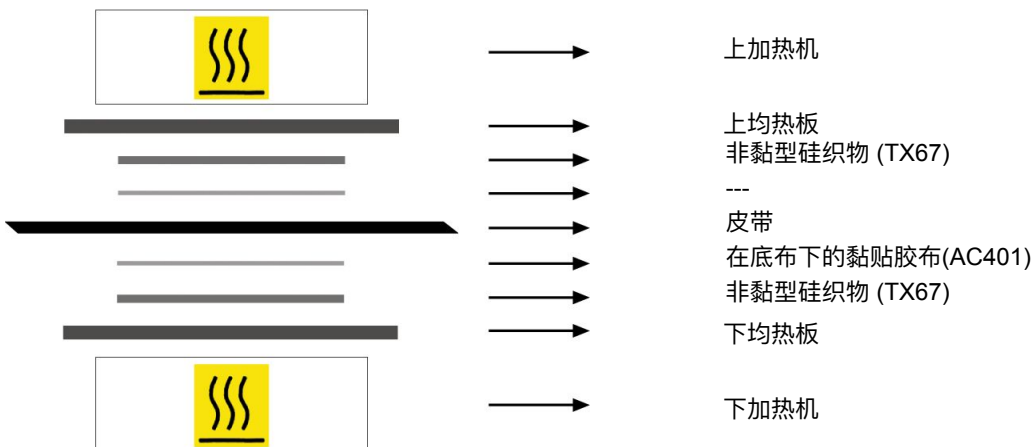

• 备注

使用有抗静电碳丝的一面作为输送面, 来接着皮带。

发布: 11-01-2020

更新: 11-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。