

**CODICE NA76**
**TIPO**
**3M18 U0-V15 A**

### COMPOSIZIONE

<b>Lato trasporto</b>	Materiale	PVC 65 Sh.A (±5)	
	Spessore	1.5 mm	0.059 in.
	Finitura superficiale	Liscia	
	Colore	Verde	
	Coeff. d'attrito	MF	
<b>Nucleo di trazione</b>	Materiale	Poliestere (PET)	
	N. di tele	3	
	Tipo di trama	Rigida	
<b>Lato scorrimento</b>	Materiale	Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)	
	Spessore	--- mm	--- in.
	Finitura superficiale	Tela LdB	
	Colore	grigio	

### DATI TECNICI

Spessore totale	4.20 mm	0.17 in.	
Peso	4.90 kg/m <sup>2</sup>	1.00 lbs./sq.ft	
Trazione all'1%	18 N/mm	103 lbs./in.	
Trazione max. ammissibile	36 N/mm	206 lbs./in.	
Resistenza alla temperatura <sup>(1)</sup>	min.	-10 °C	14 °F
	max.	+60 °C	140 °F

<sup>(1)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento <sup>(2)</sup>		
■ Raggio minimo penna	no	
■ Ø min. puleggia in flessione	100 mm	3.94 in.
■ Ø min. puleggia in controflessione	120 mm	4.72 in.


<sup>(2)</sup> Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.

Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento		
■ Lamiera acciaio	0.20 [-]	
■ Laminato plastica o legno	0.25 [-]	
■ Tamburo acciaio	0.20 [-]	
■ Tamburo gommato	0.30 [-]	

Larghezza max. di produzione 3500 mm 138 in.

### SETTORI APPLICATIVI

Cartone ondulato: caricamento  
 Cartone ondulato: stampa flexo  
 Industria del legno  
 Agroalimentare  
 Imballaggio e confezionamento  
 Movimentazione materiali  
 Trasporto laterizi  
 Trasporti magnetici lamiere  
 Taglio e fustellatura

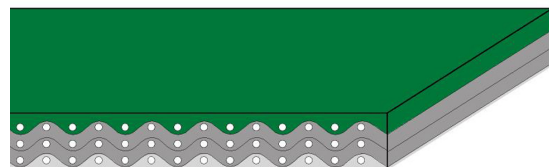

### CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conduktività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	si
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche <a href="#">link</a>	3

### CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 2032/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EU 10/2011, 2017/752 Regolamento e aggiornamenti  
 FDA (Food and Drug Administration)




### NOTE

Edizione: 24-07-2009

Data ultimo aggiornamento: 06-12-2021

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

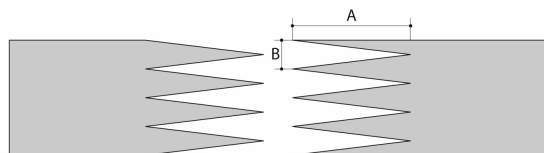**CODICE NA76**
 **TIPO**
 **3M18 U0-V15 A**
 **• Sistema di giunzione consigliato**
 **MONO ZETA - 80 x 10 mm**

 **A = 80 mm  
 B = 10 mm**
 **Altri sistemi di giunzione possibili:**
 **MONO ZETA DIAGONALE  
 DOPPIA ZETA - 50 x 12 mm  
 SMUSSO '2'  
 GRADINO**


Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

 **• Parametri di pressatura**
 **Pressa a caldo P \ PL \ PLS**

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	175 °C
Temperatura piano inferiore	175 °C
Temperatura sonda	175 °C
Mantenimento in temperatura	4 min.
Pressione	2 bar
Film	TC29 - Film PVC verde
Collante	---


 **Avvertenze regolazione pressa:**

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.

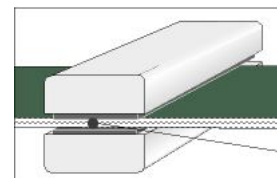

2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.

3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

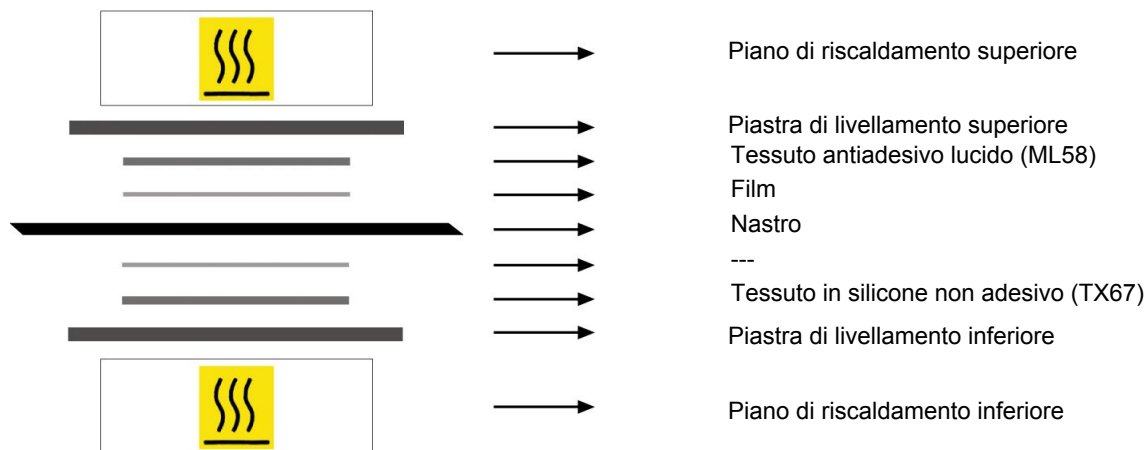 **• Schema di allestimento della pressa**

 **• Note**

Edizione: 25-10-2004

Data ultimo aggiornamento: 30-01-2014

 **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.